INCHIODATRICE A GAS DIGA® CS-2 POWER

Art. 0864 90 2

- per fissaggi estremamente rapidi
- impiego universale: per fissaggi su **calcestruzzo, muratura piena e acciaio**

Alimentata a gas & batteria, ha **rilevanti vantaggi** verso:
i sistemi ad aria compressa:
- libertà di movimento – nessun intralcio dovuto al tubo aria
- non serve portare in luogo un compressore

i sistemi a martello o inchiodatrice manuale:
- più veloce e meno faticoso soprattutto per impieghi a terra e a soffitto su materiali duri come calcestruzzo e acciaio

Vantaggi verso altri modelli presenti sul mercato:
- **rotella di regolazione** della profondità penetrazione chiodo
- potenza più elevata: **105 Joule**
- corsa di pressione minima: solo 19 mm
- ventilatore – evita un surriscaldamento
- filtro metallico – manutenzione sporadica
- caricatore Mini per impieghi in spazi angusti (optional)
- **iniezione elettronica** – massimo sfruttamento del contenuto cartuccia gas
- LED: acceso ➔ batteria scarica
  lampeggiante ➔ avviso di manutenzione

Contenuto:	
Descrizione	**Art.**
2 batterie 6V 1,5 AH	**0864 903**
caricabatteria	**0864 902**
asta di riposizionamento pistone	**0707 865 111**
filtri auricolari Soft	**0899 300 201**
occhiali di protezione	–
istruzioni d'uso	–

Dati tecnici:	
Dimensioni (lungh. x largh. x altezza)	435 x 124 x 365 mm
Peso utensile	3,7 kg
Potenza	105 Joule
Capacità caricatore	42 chiodi
Lunghezza chiodi	15 - 40 mm
Ø chiodi	2,6 - 3,0 - 3,7 mm
Autonomia batteria	ca. 3.000 fissaggi

Ricambi:	
Descrizione	**Art.**
valigia vuota	**0707 865 110**
gancio di chiusura valigia	**0707 865 112**
caricatore Mini (lungh. 255 mm per 22 chiodi)	**0707 865 107**

Principali campi d'impiego:
Edilizia: casseformi in legno, lamiere, listelli in legno, parapetti provvisori, ecc.
Cartongessisti: profilati per cartongesso, pendini dei controsoffitti ecc.
Elettricisti e idraulici: reggia per tubi o cavi, profilati a C o mensole metalliche, canaline per tubi o cavi ecc.
Carpenteria metallica, fabbri, serramentisti e lattonieri: lamiere, profilati e mensole metalliche, piastre, ecc.
Carpenteria legno: listelli in legno, scarpe d'ancoraggio, ecc.

DATI TECNICI: INCHIODATRICE A GAS DIGA® CS-2 POWER

Scelta della lunghezza del chiodo		
tipo di supporto	**profondità di penetrazione**	**spessore minimo del supporto**
calcestruzzo (C12/15 - C45/55)	18 - 25 mm	100 mm
muratura piena (non pietra natuale)	15 - 32 mm	100 mm
acciaio	≥ 5 mm	5 mm
pietra arenaria calcare	ca. 32 mm	100 mm

Fissaggi su calcestruzzo:
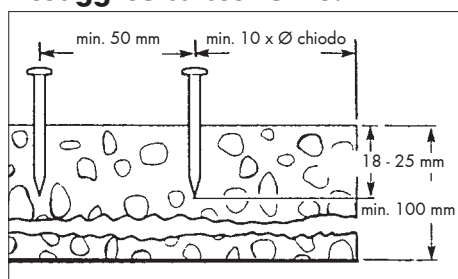
Fissaggi su muratura piena:
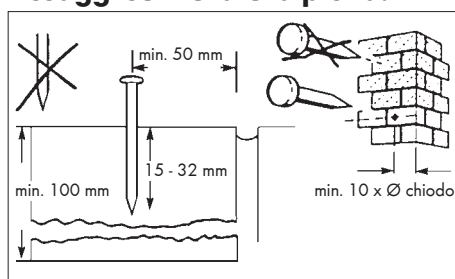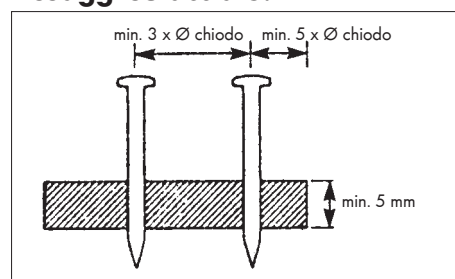
- non effettuare fissaggi nelle fughe
- non effettuare fissaggi nelle quattro file di mattoni superiori

Fissaggi su acciaio:

- a causa delle varie durezze degli acciai è necessario fare dei fissaggi di prova
- non posizionare la mano o oggetti sul retro del supporto

Utilizzo cartuccia a gas:
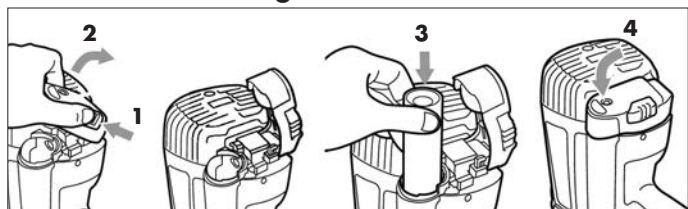
Avvertenza: Prima dell'inserimento della cartuccia a gas staccare la batteria dell'apparecchio.

1 2 Effettuare lo sbloccaggio e sollevare il coperchio dell'alloggiamento verso l'alto

3 inserire la cartuccia a gas con la testa della valvola rivolta in avanti nell'alloggiamento.

4 Chiudere il coperchio

Informazioni aggiuntive:

- prima di riposizionare l'utensile nella valigetta rimuovere la batteria e la cartuccia a gas
- per garantire il corretto raffreddamento non posizionare la mano sopra il filtro metallico del ventilatore

ACCESSORI PER INCHIODATRICE A GAS DIGA® CS-2 POWER

KIT VERDE CHIODI & CARTUCCIA A GAS

chiodo			kit chiodi & cartuccia
lunghezza/mm	Ø gambo/mm	Ø testa/mm	Art.
15	2,6	6,3	**0864 950 015**
20			**0864 950 020**
25			**0864 950 025**
30			**0864 950 030**
35			**0864 950 035**
40			**0864 950 040**

Caratteristiche:
- chiodo in acciaio zincato Ø 2,6 mm
- il KIT comprende 800 chiodi e 1 cartuccia a gas

Vantaggi:
- la speciale geometria della punta permette un impiego universale: fissaggi su **calcestruzzo, muratura piena e acciaio**
- **per fissaggi di** lamiere, profilati per cartongesso, reggia per tubi e cavi, profilati a C, canaline per tubi e cavi, casseformi in legno, listelli in legno ecc.

Scelta lunghezza chiodo:
- vedi retro della pagina "Inchiodatrice DIGA CS-2 POWER"

Consiglio:
- per impieghi su calcestruzzo ad alta resistenza (oltre classe C35/45, presente soprattutto in ambito industriale) sono consigliati i chiodi Art. 0864 950 2...

Su richiesta è disponibile il KIT "verde" con chiodi di Ø 3,7 mm (Art. 0864 950 1 ..)

ACCESSORI PER INCHIODATRICE A GAS DIGA® CS-2 POWER

KIT ROSSO CHIODI & CARTUCCIA A GAS

chiodo			kit chiodi & cartuccia
lunghezza/mm	**Ø gambo/mm**	**Ø testa/mm**	**Art.**
17	3,0	6,3	**0864 950 217**
19			**0864 950 219**
22			**0864 950 222**
27			**0864 950 227**
32			**0864 950 232**
38			**0864 950 238**
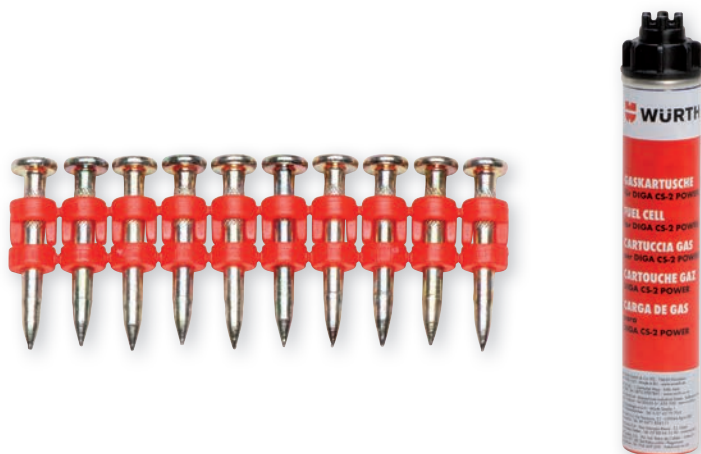
Caratteristiche:
- chiodo in acciaio zincato Ø 3,0 mm
- il KIT comprende 800 chiodi e 1 cartuccia a gas

Vantaggi:
- geometria della punta specifica per impieghi su **calcestruzzo ad alta resistenza** (oltre classe C35/45, presente soprattutto in ambito industriale)
- in base alla resistenza del sottofondo, questo chiodo può essere idoneo anche per impieghi su calcestruzzi più teneri e su acciaio
- **per fissaggi di** lamiere, profilati per cartongesso, reggia per tubi e cavi, profilati a C, canaline per tubi e cavi, casseformi in legno, listelli in legno ecc.

Scelta lunghezza chiodo:
- vedi retro della pagina "Inchiodatrice DIGA CS-2 POWER"

ACCESSORI PER INCHIODATRICI A GAS

CARTUCCIA A GAS

- per l'alimentazione di inchiodatrici a gas
- gas di alta qualità per garantire una combustione "pulita" e dunque **una lunga vita** all'inchiodatrice
- valvole d'iniezione ad alta precisione per ottimizzare al massimo il consumo di gas

fig.	per inchiodatrici	riempimento/ml	Art.
1	DIGA CS-1 e Spit PULSA 1000	80	**0864 900 000**
2	DIGA WO-1/21		**0864 900 200**
	DIGA WO-1/34		
	Paslode Impulse IM350		
3	DIGA CS-2 POWER		**0864 900 500**

Utilizzo cartucce 1 e 2

Per un esatto dosaggio della miscelazione di gas necessaria per il processo di combustione si deve applicare sulla cartuccia a gas la valvola di dosaggio fornita in dotazione. Soltanto questa valvola di dosaggio è in grado di garantire un preciso dosaggio della miscela di gas e la potenza di percussione che da essa risulta.

1. Premere in avanti il coperchio di protezione e toglierlo.

2. Rimuovere il coperchio di protezione.

3. Applicare la valvola di dosaggio sulla bocchetta della cartuccia a gas e farla scattare in posizione nella scanalatura anteriore. Non dirigere mai l'uscita della valvola di dosaggio in direzione della faccia e degli occhi.

4. Premere verso il basso la valvola di dosaggio nella parte posteriore fino a quando arriverà a far presa in modo percettibile (2 volte "clic").

Avvertenza: Prima di operazioni di trasporto e prima di deposito, smontare la valvola di dosaggio e riapplicarla di nuovo insieme al coperchio di protezione.

Utilizzo cartuccia 3
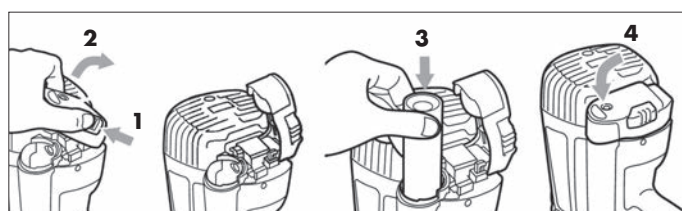
Inserimento della cartuccia del gas

Avvertenza: Prima dell'inserimento della cartuccia a gas staccare la batteria dell'apparecchio.

1 2 Effettuare lo sbloccaggio e sollevare il coperchio dell'alloggiamento verso l'alto
3 inserire la cartuccia a gas con la testa della valvola rivolta in avanti nell'alloggiamento.
4 Chiudere il coperchio

Art. 0864 900 ...

Pericolo
Gas altamente infiammabile. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.